


7g) Glasbruchmelder GM 10

Anschlußbeispiel

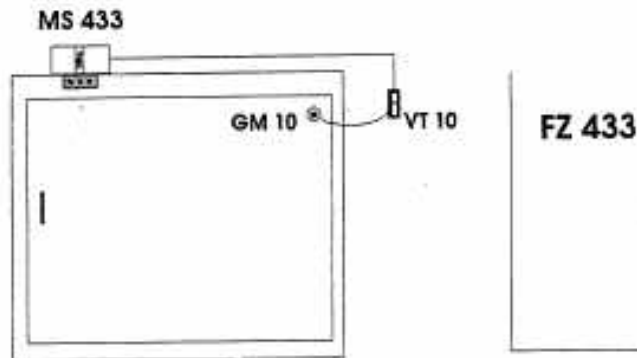

Der Glasbruchmelder GM 10 wird direkt auf die zu schützende Scheibe geklebt. Beim Zerstören der Scheibe wird der in Plastik eingegossene Sensor unterbrochen und löst Alarm aus.

Es können auch mehrere GM 10 in Reihe (Serie) über den VT 10 angeschlossen werden. In Verbindung mit dem MS 433 wird per Funk der Alarm an die Funk-Alarmzentrale weitergeleitet.

Technische Daten:

- Ansprechempfindlichkeit: durch Verdrehen in eine andere Position einstellbar
- Überwachungsbereich: ca. 2 m² bei normaler Glasscheibe
- Anschlußkabel: ca. 0,5 m
- Gehäuse: Kunststoff
- Außenmaß: 35 mm Ø

Hinweis:

- Vor dem Aufkleben des GM 10 die vorgesehene Stelle der Scheibe reinigen!